

～ 橋梁の長寿命化・耐震化 ～

県道 静岡焼津線(当日大橋)橋梁耐震対策事業 (焼津市浜当日)

● 事業概要

【事業目的】 橋の寿命を長くするため、補強工事を行います

当日大橋は、県道藤静岡焼津線の瀬戸川に架かる橋梁で、昭和43年に建設され、長きにわたり地域の生活を支えてきた橋です。

当事業では、この橋梁をより永く快適に利用していただくため、上下部工の補強工事を行い、地震等に対する安全を確保します。

【全体計画】

延長 137m(焼津市浜当日)

事業費 1,234百万円

下部工補強 8基

上部工補強 1橋

事業期間 平成26年度～令和3年度

【令和元年度の事業内容】

事業費 466百万円

・橋梁補修(断面修復、舗装打替、伸縮装置取替 1式)

・橋梁塗装 1式

【令和2年度の事業内容】

事業費 549百万円

・落橋防止装置設置 1式

・橋脚補強工 1式



【お問合せ先】 静岡県島田土木事務所 工事2課 電話：0547-37-1086

令和元年12月24日

県道 静岡焼津線(当目大橋)橋梁耐震対策事業 (焼津市浜当目)



①

当目大橋の上部工、下部工、各種装置について補強・橋梁補修工事を行います。



②


劣化した上部工断面の補修を行います。




③

橋脚の補強を行います。

側面図

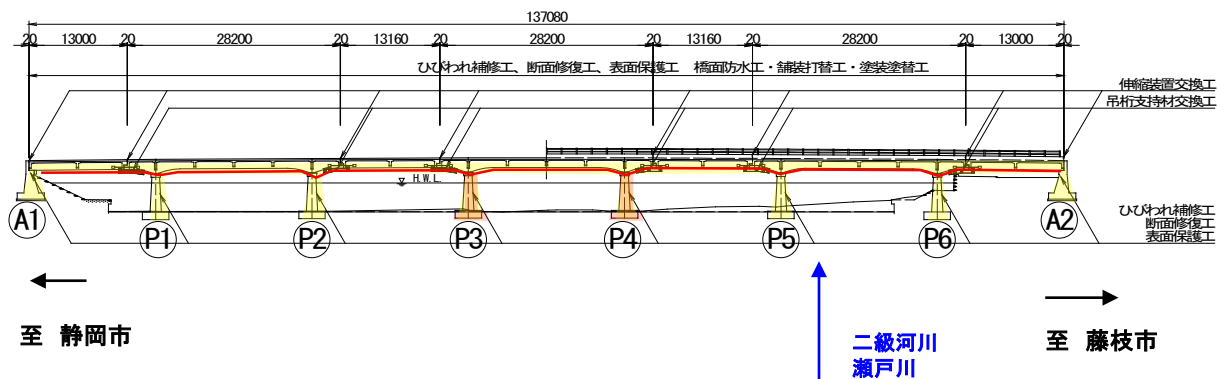

正面図

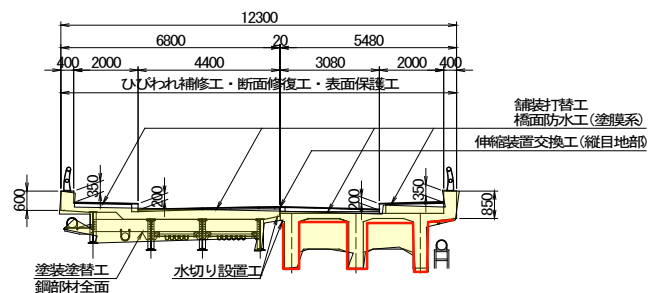

凡例

黄色 : 過年度施工済

赤色 : 令和1～2年度施工区間

令和3年3月1日

県道 静岡焼津線(当目大橋)橋梁耐震対策事業 (焼津市浜当目)



①

当目大橋の上部工、下部工、各種装置について補強・橋梁補修工事を行います。




②

劣化した上部工断面の補修を行います。




橋脚の補強を行います。

側面図

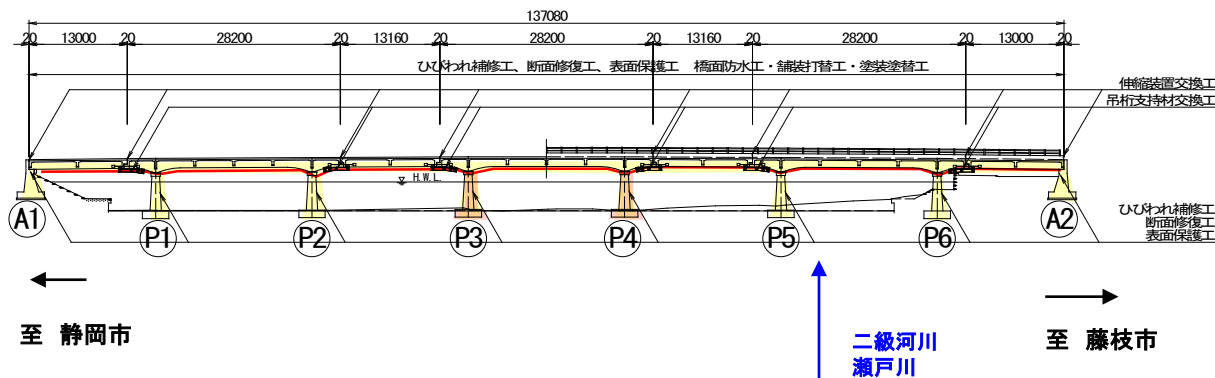

正面図

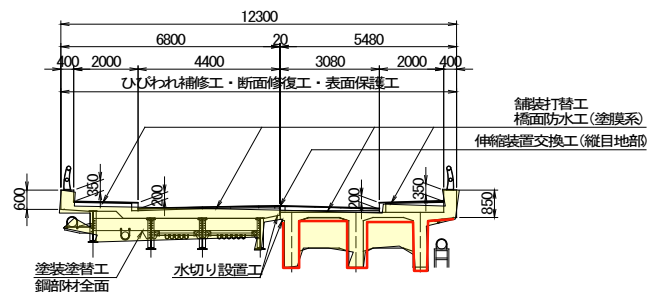

凡例

黄色 : 過年度施工済

赤色 : 令和1～2年度施工区間